HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN
VERMITTELN WÄRME UND BEHAGLICHKEIT.

Holz sorgt für ein unverwechselbares Erscheinungsbild und trägt wesentlich zu einer angenehmen Atmosphäre bei. Gerade im Eingangsbereich sind diese Eigenschaften wichtig und machen das Eintreten für Gäste einladend.

Mit dem Werkstoffverbund Holz/Thermoschaum/Aluminium bekommt die Haustür aber auch noch einen weiteren entscheidenden Pluspunkt: sie ist niedrigenergie- und passivhaustauglich. Außerdem stammen alle verwendeten Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

HOLZ/ALUMINIUM-TÜRSYSTEME

FORMVOLLENDET. BEHAGLICH. STABIL.

Die klaren, strukturierten Linien der Holz/Aluminium-Hauseingangstüren werden durch verdeckt liegende Beschläge, eingelassene Schalengriffe, geradlinige Zierelemente sowie Edelstahlaufsätze perfekt unterstützt. Innen wie außen lassen sich die Oberflächen in vielen Farben gestalten. Das ausgereifte Verbundsystem von Holz, Thermoschaum und Aluminium sorgt für hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Mit einer Bautiefe von bis zu 121 mm sind diese Haustüren äußerst stabil und dank einer mehrschichtigen Plattenkonstruktion auch überaus einbruchsicher.

HT410 FLÄCHENBÜNDIG AUSSEN UND INNEN

Außenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung (in W/m²K) bis U_D = 0,58

Schallschutz (in dB) bis 37

Sicherheit bis WK 2

Designstil studio

Merkmale

· Verdeckt liegende Türbänder

· Schmaler kantiger Glasrahmen

Breite Thermoschaum-Isolierung
für sehr hohe Wärmedämmung

Flächenbündiges Design innen und außen

Bautiefe 121 mm

HT400 KANTIGES DESIGN AUSSEN UND INNEN

Außenansicht

Innenansicht

Wärmedämmung (in W/m²K) bis U_D = 0,73

Schallschutz (in dB) bis 33

Sicherheit bis WK 2

Designstil home pure, home soft, ambiente

Merkmale

· Aufliegende Türbänder

· Profilierter Glasrahmen

Thermoschaum-Isolierung
für hohe Wärmedämmung

Kantiges Design innen und außen

Bautiefe 85,5 mm

Internorm

HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT VOLLFLÄCHIGEM TÜRBLATT

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT

GERADLINIG. AUSDRUCKSSTARK. SICHER.

Türen mit einem vollflächigen Türblatt schaffen Sicherheit und eine klare Trennung zwischen Innen und Außen. Dezent eingesetzte Fräsungen und Lisenen in Kombination mit geradlinigen oder eingelassenen Griffen machen die Türen trotz ihrer Schlichtheit zum absoluten Blickfang.

Auf Wunsch können die vollflächigen Haustüren auch mit Seitenteilen kombiniert werden, die farblich mit Rahmen und Türblatt abgestimmt sind.

GA-A0B
Farbe: DM03
Griff: KGS01
Bestellnr: HT-17-001

HT410 HT400

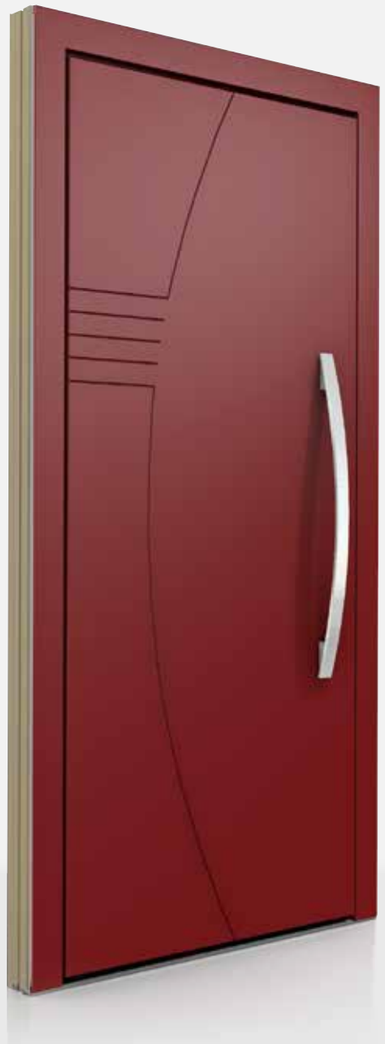

GA-D0B
Farbe: HM304
Griff: MGSE08
Bestellnr: HT-17-002

HT410 HT400

GA-B0B
Farbe: M916
Griff: SG18
Bestellnr: HT-17-003

HT410 HT400

GA-E0B
Farbe: HFM13
Griff: TEG10
Bestellnr: HT-17-004

HT 410 HT 400

GA-F0B
Farbe: HFM14
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-17-005

HT 410 HT 400

CO-Z1B
Farbe: HM907
Griff: KGS06
Bestellnr: HT-17-006

HT 410 HT 400

LISENEN UND NUTFRÄSUNGEN

Schlicht oder mit etwas mehr Glamour – beide Ausführungen versprühen ihren Charme auf ihre Weise. Die eher zurückhaltenden Nutfräsungen fügen sich perfekt in das Design der Haustür. Lisenen aus Alunox oder Edelstahl hingegen schaffen Glanzpunkte.

LISENEN
Diese sind wahlweise flächenbündig in Alunox oder erhaben in Edelstahl erhältlich.

Nutfräsung

GA-H1B
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-17-007

HT410 HT400

Lisene

GA-H1B
Farbe: HFM13
Griff: EGS01
Bestellnr: HT-17-008

HT410 HT400

2-fach-
Nutfräsung

GA-H2B
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-17-009

HT410 HT400

2-fach-Lisene

GA-H2B
Farbe: HFM22
Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-17-010

HT410 HT400

VOLLFLÄCHIGES TÜRBLATT AUS GLAS

Aus Glas und dennoch sicher – oftmals ein Widerspruch in sich. Nicht so bei der Modellserie VE. Die Basis dieser Tür ist eine Holz/Aluminium-Haustür. Lediglich auf die Außenseite des Türblattes wird anstatt des Aluminiums ein Sicherheitsglas vollflächig aufgeklebt.

FARBAKZENTE
Das Sicherheitsglas dieser Haustür erhalten Sie in sieben unterschiedlichen Farben. Auch die Nutfräsungen können Sie farblich nach Ihren Wünschen gestalten.

VE-Z0B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: TN69
Bestellnr: HT-17-011

HT 400

VE-D0B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS02
Bestellnr: HT-17-012

HT 400

VE-B0B
Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG04 (Sicherheitsglas)
Griff: KGS01
Bestellnr: HT-17-013

HT 400

VE-A0B
Farbe: Rahmen DM03,
Flügel SG07/SG01 (Sicherheitsglas)
Griff: TGS15
Bestellnr: HT-17-014

HT 400

HOLZ/ALUMINIUM-HAUSTÜREN MIT GLASAUSSCHNITT

GLASAUSSCHNITTE

VIELFÄLTIG. FREUNDLICH. HELL.

Türen mit Glasausschnitten bringen Licht in die Innenräume und wirken immer freundlich und einladend. Durch verschieden große und unterschiedlich geformte Glasausschnitte sowie dem Einsatz ausgesuchter Gläser gewähren diese dem Besucher mehr oder weniger Einblicke in Ihr Zuhause. In Kombination mit Seitenteilen, die farblich und auch beim Glas perfekt auf die Haustür abgestimmt sind, wirken Hauseingänge immer großzügig und attraktiv.

PU-A1B
Farbe: HM716
Griff: KGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-015

HT 410 HT 400

PU-F4B
Farbe: HM906
Griff: HS42
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-016

HT 410 HT 400

PU-D1B
Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, HM906
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-017

HT 410 HT 400

PU-L2B
Farbe: Rahmen HF817,
Flügel HF817, HM113
Griff: KGS05
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-018

HT 410 HT 400

Internorm

EDELSTAHL

Edelstahl ist flächenbündig in das Türblatt eingearbeitet und rückt den Glasausschnitt in den Vordergrund.

SQ-H1B
Farbe: HM735,
Edelstahl
Griff: KGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-019

HT400

PU-L1B
Farbe: HFM13
Griff: SG17
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-020

HT400

ES-C1B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel EL02, SG07
(Sicherheitsglas)
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-021

HT400

PU-H5B
Farbe: Rahmen HM704,
Flügel M916, HM704
Griff: MGSE6
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-022

HT400

ES-A1B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716,
SG07 (Sicherheitsglas)
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-023

HT400

PU-C1B
Farbe: M916
Griff: MGSE10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-024

HT400

PU-E1B
Farbe: Rahmen EL02,
Flügel HM716
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-025

HT400

PU-K1B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, M916
Griff: MGSE8
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-027

HT400

PU-J2B
Farbe: Rahmen HM907,
Flügel HM907, M916
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-028

HT400

CO-B1B
Farbe: Rahmen HM817,
Flügel HDS08
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-026

HT400

CO-G1B
Farbe: HM704
Griff: EGS08
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-029

HT400

SQ-E1B
Farbe: Rahmen HM907,
Flügel M916, Edelstahl
Griff: TEG12
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-030

HT400

ZIERTEILE

Aufgesetzte Zierteile verleihen der Tür eine individuelle Note und können farblich an die Tür angepasst werden.

CO-K1B
Farbe: M916
Griff: TEG12
Glas: Matt weiß
Zierteile: Aufsätze M916
Bestellnr: HT-17-031

HT400

SQ-A0B
Farbe: Rahmen M916, Flügel M916, Edelstahl
Griff: EGS06
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-032

HT400

CO-A1B
Farbe: RAL1012
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-033

HT400

CO-L1B
Farbe: HM716
Griff: TGS15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-034

HT400

CO-C1B
Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-035

HT400

PU-M2B
Farbe: HFM01
Griff: TEG15
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-036

HT400

CO-E1B
Farbe: HM817
Griff: VZK12
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-037

HT400

CO-N1B
Farbe: HM605
Griff: TEG13
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-038

HT400

CO-D4B
Farbe: Rahmen HM605,
Flügel M916, HM605
Griff: GD15
Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-17-039

HT400

BEHAGLICHE HOLZOBERFLÄCHEN

Jahrhundertelang wurden Türen ausschließlich aus Holz gefertigt – jede ein handwerkliches Einzelstück, genau angepasst an den Einbauort und die Funktion. Mit unseren Holz/Aluminium-Haustüren verbinden wir diese lange Tradition mit moderner Lebensqualität. Denn die Aluminium-Schale an der Außenseite schützt das Holz nicht nur vor Verwitterung, es bietet auch viele Möglichkeiten in der Gestaltung. Die Wärme, Behaglichkeit und Natürlichkeit von Holz bleibt auf der Innenseite erhalten und schafft eine ausgeglichene, warme Atmosphäre.

FACETTENREICH

Neben Fichte und Lärche bieten wir Ihnen auch für den Türenbau untypische Holzarten wie Eiche, Esche und Nuss an. Diese können Sie in vielen Farben gestalten – wie z.B. im Vintage-Style, Eiche weiß oder Eiche grau.

Außenansicht

PU-B1B
Farbe: M916
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-040

HT 400

Innenansicht

PU-B1B
Farbe: EI704
Griff: GD25
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-040

HT 400

Außenansicht

PU-G1B
Farbe: Rahmen M916,
Flügel M916, HM907
Griff: SG16
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-041

HT 400

Innenansicht

PU-G1B
Farbe: EI703
Griff: GD25
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-041

HT 400

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN FÜR EINE TÜR.

Jede Internorm-Hauseingangstür können Sie selbstverständlich in den unterschiedlichsten Variationen gestalten. Anhand eines Türmodells zeigen wir Ihnen eine kleine Bandbreite an Möglichkeiten, wie Sie Ihre Wunschtür gestalten können.
Nutzen Sie auch unseren Online-Türendesigner auf unserer Homepage, um Ihre ganz persönliche Tür zu erstellen, oder lassen Sie sich von unseren Internorm [1st] window partnern beraten.

Online-Türendesigner

PU-D1B
Farbe: Rahmen HM716,
Flügel HM716, HM906
Griff: EGS01
Glas: Matt weiß
Bestellnr: HT-17-042

HT410 HT400

Die komplette Kollektionsübersicht finden Sie ab Seite 114.

Griff: KGS04
Bestellnr: HT-17-043

Griff: MGSE10
Bestellnr: HT-17-044

Griff: BS42
Bestellnr: HT-17-045

GRIFFE

Sie öffnen Türen, liegen gut in der Hand und geben jeder Hauseingangstür ihre individuelle Erscheinung.

Farbe: HM817, HDS08
Bestellnr: HT-17-046

Farbe: M916, RAL9017
Bestellnr: HT-17-047

Farbe: M916, RAL3020
Bestellnr: HT-17-048

FARBEN

Hell, dunkel oder doch Holzdekor.
Die Auswahl ist groß und Sie werden sicher fündig.

Glas: UADI
Bestellnr: HT-17-049

Glas: Mastercarré
Bestellnr: HT-17-050

Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: HT-17-051

GLÄSER

Lichter Eingang, eine freundliche Atmosphäre, da tritt man gerne ein.

SCHLICHTE ELEGANZ
Stilvoller Hauseingang durch neu interpretierte Holzfassaden und moderne Türelemente.

Einfamilienhaus (HUN), Tür: AT 410, Fenster: HF 310

Griffe

SCHALENGRIFFE

SG16
Schalengriff, 430x100
Edelstahl

SG13
Schalengriff, 220x125
Edelstahl

SG17
Schalengriff
110x500
Edelstahl

SG18
Schalengriff
110x1400
Edelstahl

STANGENGRIFFE

KGS01
Kantige Griffstange
40x1000
2 Stützen

KGS02
40x1200
2 Stützen

KGS03
40x1400
2 Stützen

KGS04
40x1600
3 Stützen

KGS05
40x1800
3 Stützen

KGS06
40x2000
3 Stützen

Edelstahl

RGS01
Runde Griffstange
30x1000
2 Stützen

RGS02
30x1200
2 Stützen

RGS03
30x1400
2 Stützen

RGS04
30x1600
3 Stützen

RGS05
30x1800
3 Stützen

RGS06
30x2000
3 Stützen

Edelstahl

EGS01
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl

EGS08
Griffstange
Höhe variabel
Edelstahl

TN69
Griffstange
gebogen
250x1500
Edelstahl

EGS06
Griffstange
80x1130
Edelstahl

MGSE6
Griffspange
40x600

MGSE8
Griffspange
40x800

MGSE10
Griffspange
40x1000

Edelstahl

Für jede Türserie gibt es je nach Designstil eine anspruchsvolle Auswahl an Griffen.

Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Griff für jede Türserie möglich ist.

Die Griffe sind in der Größe nicht proportional zueinander und nicht in allen Materialvarianten abgebildet.

Die Abmaße sind in mm, Breite x Höhe bzw. Ø angegeben.

SCHILDGARNITUREN

ausschließlich für HT 400

VZK10
Chrom matt

VSK12
Chrom matt
(VSK13 = Messing PVD)

DRÜCKER

bei HT 410 nur innenseitig montierbar

GD25
Edelstahl

PD13
Chrom satiniert

GD10
Edelstahl

GD15
Edelstahl

GD20
Edelstahl

VD10
Chrom matt

VD16
Chrom matt

VD20
Chrom matt

Griffe

STOSS- UND BÜGELGRIFFE

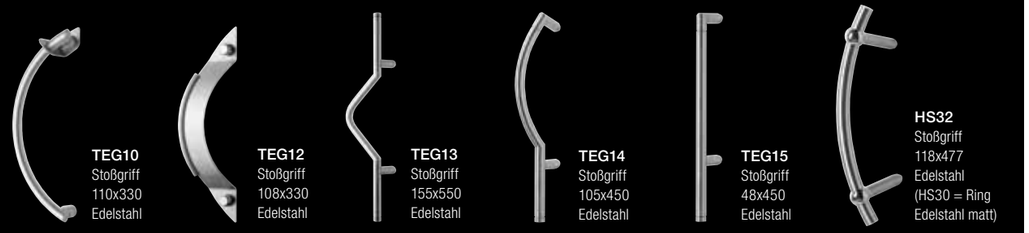

TEG10 Stoßgriff 110x330 Edelstahl

TEG12 Stoßgriff 108x330 Edelstahl

TEG13 Stoßgriff 155x550 Edelstahl

TEG14 Stoßgriff 105x450 Edelstahl

TEG15 Stoßgriff 48x450 Edelstahl

HS32 Stoßgriff 118x477 Edelstahl (HS30 = Ring Edelstahl matt)

FS20 Stoßgriff 122x390 Edelstahl

HS10 Stoßgriff 93x400 Edelstahl

HS40 Stoßgriff 90x500 Edelstahl matt

HS42 Stoßgriff 90x500 Edelstahl

HS50 Stoßgriff 109x500 Edelstahl

BS10 Stoßgriff 66x340 Edelstahl (BS11 = Messing PVD)

BS23 Stoßgriff 68x340 Messing PVD (BS22 = Edelstahl)

BS42 Stoßgriff 68x340 Edelstahl (BS43 = Messing PVD)

TN104 Stoßgriff 20x580 Edelstahl

TN107 Stoßgriff 35x555 Edelstahl

TN111 Stoßgriff 60x480 Edelstahl

TN112 Stoßgriff 85x446 Edelstahl

TN113 Stoßgriff 80x400 Edelstahl

TN115 Stoßgriff 100x400 Edelstahl

TN116 Stoßgriff 90x350 Edelstahl

TN117 Stoßgriff 90x350 Edelstahl

GLASGRIFFE

TGS15 Stoßgriff 105x330 Glas

TGS13 Stoßgriff 70x330 Glas

TGS16 Stoßgriff 105x330 Glas

GRIFFPLATTE

FS10 Griffplatte 100x100 Edelstahl

Griffe

SPEZIALGLÄSER

Passend zu den jeweiligen Türserien in den unterschiedlichen Designstilen gibt es eine attraktive Auswahl an Gläsern.

Variable Glasausschnitte sind auf Anfrage und nach technischer Überprüfung möglich.

Bitte beachten Sie, dass nicht jedes Glas in jeder Türserie möglich ist. Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr **Internorm [1st] window partner** zeigt Ihnen gerne die Original-Farbmuster.

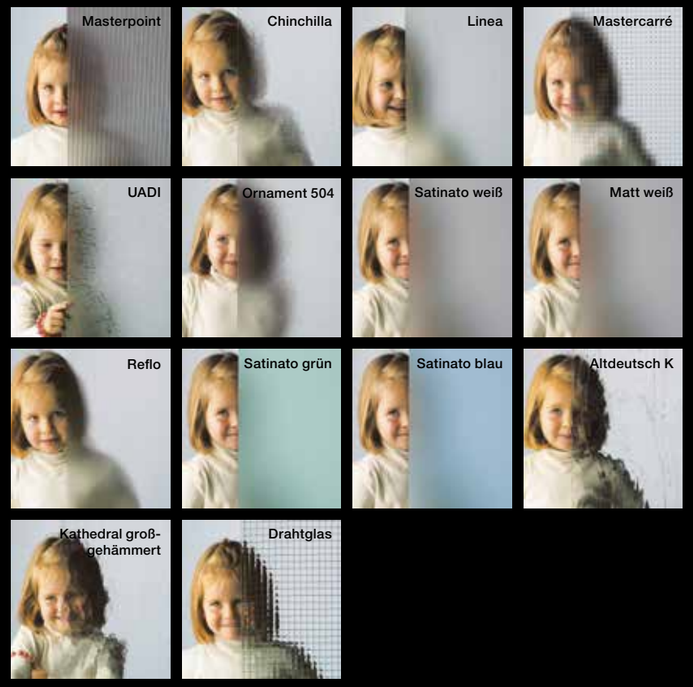

STUFENGLÄSER

DESIGNGLÄSER



Oberflächen & Farben

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Farbe für jede Tür bzw. Rahmen oder Türblatt möglich ist.

Aufgrund druck- und fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten.

Ihr **Internorm [1st] window partner** berät Sie gerne und zeigt Ihnen die Original-Farbmuster.

SONDERFARBEN

Eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet das Internorm RAL-Farbprogramm.

NEU: DURAxal-FARBEN

HXC 31 | HXC 32 | HXC 33 | HXC 34 | HXT 07 | HXS 21 | HXC 38 | HXT 05 | HXS 26 | HXS 27

AUSSENFARBEN

STANDARDFARBEN*

M916 | HM113 | HM605 | HM803 | HM817 | HM722 | HM304 | HM735 | HM704 | HM716 | HM906 | HM907

hirest-COLOURS****

HF916 | HF113 | HF735 | HF704 | HF716 | HF817 | HF768 | HF304 | HF605 | HFM01 | HFM02 | HFM03 | HFM04 | HFM05 | HFM11 | HFM12 | HFM13 | HFM14 | HFM21 | HFM22

HDS-FARBEN**

HDS01 | HDS02 | HDS03 | HDS04 | HDS05 | HDS06 | HDS07 | HDS08

HOLZDEKOR-FARBEN***

HDH12 mittelbraun | HDH13 dunkelbraun | HDH14 hellbraun | HDH17 hellgrau

METALLICDEKOR-FARBEN

DM01 dunkelgrün | DM02 grau | DM03 dunkelgrau

EDELSTAHL-FARBEN

EL01 Edelstahl-Look matt | EL02 Edelstahl-Look glänzend

INNENFARBEN

HOLZ-STANDARDFARBEN

FICHTE lasierend

FI500 | FI501 | FI502 | FI503 | FI504 | FI505 | FI506 | FI507 | FI508 | FI509

FICHTE deckend

FI916

ESCHE

ES800 Esche

NUSS

NU400

EICHE

EI705 Eiche Vintage | EI703 Eiche weiß | EI701 Eiche grau | EI702 Eiche nussbraun | EI700 Eiche natur | EI704 Eiche natur gebürstet

LÄRCHE lasierend

LA600 | LA603 gebürstet | LA601 | LA602

* **Hochwitterungsbeständig,** außer M916 (Fassadenqualität). ** Intensive Farboptik, jedoch Farbtoleranzen möglich. *** Die **HDH-Farben** weisen eine lebendige Holzoptik durch handwerklich gefertigte Strukturbeschichtungen auf, jedoch sind Farbtoleranzen möglich.

**** Für Oberflächenausführungen **HM** (hochwitterungsbeständige Standardfarbe), **HF** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur), **HFM** (hochwitterungsbeständige Feinstruktur Metallic), und **HDH** (hochwitterungsbeständige Holzdekor-Farbe) wird eine spezielle hochwitterungsbeständige Pulverbeschichtung verwendet.

Internorm

MASSIV SCHWEBEND

Der weiße, klar strukturierte Baukörper scheint auf dem steinernen Sockel zu schweben. Die Haustür aus Holz/Aluminium unterstreicht diese architektonische Lösung.

Einfamilienhaus (A), Tür: HT 410, Fenster HF 310

hookLock M

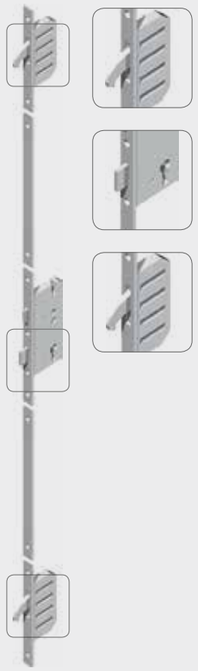

SERIENMÄSSIGE SICHERHEIT

Mechanisch: hookLock M

Standardmäßig sind Internorm-Hauseingangstüren bereits mit einer Mehrfachverriegelung ausgestattet.

Serienmäßige Sicherheit

- Mehrfachverriegelung = 3fach-Schutz durch einen Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.
- 3 massive Türbänder sorgen für hohe Stabilität.
- Erhöhter Einbruchschutz bereits mit dem Standard-zylinder (Bohr- und Abtastschutz).

Serienmäßiger Komfort

- Wartungsfreies (kein Ölen) Schlossprogramm mit serienmäßiger, leichtgängiger Betätigung sowie sanftem Anschlag.
- Dreidimensional verstellbare Türbänder ermöglichen ein noch gezielteres und exakteres Einstellen der Hauseingangstür.
- Beidseitig sperrbare Zylinder – auch bei einseitig steckendem Schlüssel immer sperrbar.

DAS PLUS AN SICHERHEIT

WINK HAUS

Automatisch: autoLock AV3

Erweiterte Sicherheit durch automatische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichtheitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch. Zusätzlicher Schutz durch eine weitere manuelle Schlüsselumdrehung bei der der Türdrücker auf der Innenseite blockiert.
- Kein Zusperren mittels Schlüssel erforderlich.

Halbmotorisch: blueMatic EAV3

Komfort und Sicherheit durch halbmotorische Mehrfachverriegelung mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel. 2 zusätzliche Dichtheitselemente (Riegel) sorgen für einen besseren Anzug.

- Tür verriegelt mechanisch automatisch – Schwenkriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperren bzw. Aufsperren (Entriegelung über E-Antrieb) mittels Schlüssel erforderlich, von innen entriegelt die Tür durch Betätigen des Drückers. Kombinierbar mit allen Zutrittskontrollen: zusätzliche manuelle Schlüsselumdrehung blockiert den Türdrücker auf der Innenseite.

Vollmotorisch: blueMotion

Mehrfachverriegelung vollmotorisch mit Hauptriegel und 2 Schwenkriegel.

- Tür verriegelt automatisch – Schwenkriegel und Hauptriegel fahren automatisch aus.
- Kein Zusperren bzw. Aufsperren mittels Schlüssel erforderlich (Ver- und Entriegelung über E-Antrieb). Von innen entriegelt die Tür entweder durch Betätigen des Drückers bzw. eines elektrischen Tasters. Von außen entriegelt die Tür über Zutrittskontrollen (z.B. Fingerscan, etc.).

IHR FINGER IST DER SCHLÜSSEL

Kein lästiges Schlüsselsuchen mehr dank Fingerscanner oder Keypad.
Diese intelligenten Systeme sind direkt an der Tür angebracht.

FINGERSCANNER

Der integrierte Fingerscanner löst herkömmliche Schlüssel konkurrenzlos komfortabel ab. Die Steuereinheit ist platzsparend und sicher im Türblatt untergebracht. Schlüssel, Karten oder Codes werden nicht mehr vergessen, verloren oder gestohlen.

Einfach. Mit nur einem „Fingerstreich“ öffnen Sie die Tür. Sie speichern Ihre Berechtigten selbst – ohne Techniker oder PC.

Komfortabel. Ihr Schlüssel ist immer „zur Hand“. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit und erkennt das Wachstum von Kinderfingern oder Veränderungen der Benutzergewohnheiten.

Sicher. Ihr einzigartiger Fingerabdruck ist sicherer als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann. Manipulationen des Systems von außen sind unmöglich. Eine unberechtigte Weitergabe ist ausgeschlossen.

Scanner mit Bluetooth (BT)-Schnittstelle. Die Programmierung und Verwaltung des Fingerscanners erfolgt über Smartphone oder Tablet. Die Bluetooth-Verbindung ist durch einen 6-stelligen Kopplungscode gesichert. Geeignet für Apple- und Android-Handys oder Tablets.

KEYPAD

Das ekey home integra keypad wird direkt in den Türflügel oder die Wand neben der Tür eingebaut. Lediglich das ultraflache Dekorelement ist sichtbar.

Das System ist kompatibel mit sämtlichen E-Öffnern und Motorschlössern. Ein Kabel transportiert das verschlüsselte Öffnungssignal zu einem elektronischen Relais. Das Relais schickt den Öffnungsimpuls an das elektrische Schloss. Von außen ist das System somit nicht manipulierbar.

Die Öffnung erfolgt durch Eintippen eines frei wählbaren vier- bis zehnstelligen Codes. Ein sechsstelliger Code ist sehr sicher und leicht zu merken. Über die berührungsempfindliche Touchscreen-Oberfläche kann sogar ein Muster eingelernt werden, wie man es von diversen Handys kennt.

Bis zu 99 Codes können einprogrammiert werden. So kann jeder Benutzer einen eigenen Zugangscode erhalten. Damit kann z.B. der Code des Reinigungspersonals jederzeit gelöscht und durch einen neuen ersetzt werden.

SICHER MIT WINKHAUS-ZYLINDER

Sie erhalten eine Vielzahl an Zusatzkomponenten, wie etwa Hochsicherheitszylinder, Türsperre, Meldeleuchten u.v.m. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Internorm [1st] window partner.



Symbolfotos

Der **Standardzylinder** verfügt über einen Abtast- und Aufbohrschutz und zwei Stahlstifte. Er ist beidseitig sperrbar, d.h. auch wenn an einer Türseite der Schlüssel steckt, kann von der anderen Seite auf- bzw. zugesperrt werden.



Der **Hochsicherheitszylinder** mit dreidimensionaler, patentierter Abtast- und Aufbohrsicherung sowie Zieh- und Abreiß-Sicherung. Die große, spezielle Schlüsselform ermöglicht leichtes Sperren und verhindert Verbiegen und Abbrechen des Schlüssels. Er ist beidseitig sperrbar. Der symmetrische Wendeschlüssel kann sehr leicht in den Zylinder eingeführt werden.

Zu jedem Hochsicherheitszylinder gibt es eine persönliche **Sicherungskarte.** Sie dient als wichtiger Legitimationsnachweis für die Nachbestellung von Zylinder oder Schlüssel.

EIN PLUS AN SICHERHEIT

Die **Türsperre TSH** dient als Öffnungsbegrenzung. Sie wird außen über das Hauptschloss betätigt (kein Zylinder außen). Die Betätigung innen erfolgt über einen Drehknopf.

Beim **elektrischen Türöffner/ Türschliesser ETOE** (Normalfunktion) ist die Tür nur während der Kontaktgabe (Taste gedrückt) zu öffnen (kein Dauerkontakt).

ALLES IM BLICK

Der **Türspion** ist in matt verchromt oder Messing erhältlich.

ZUSATZAUSSTATTUNG
DIE GESTALTUNGS-MÖGLICHKEITEN VON INTERNORM.

Die Gestaltung Ihres Hauseingangsbereiches ist genauso individuell wie Sie. Internorm-Haustüren können mit einer Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten das Design Ihres Hauses unterstützen. Wir bieten Ihnen:

- Facettenreiche Holzoberflächen und Farben
- Beleuchtete Schalengriffe und Türblätter
- Sondermodelle wie Kombinationen Haustür/Ganzglasecke

NATUR PUR

Eiche liegt im Trend und verleiht jedem Raum einen natürlichen Charakter. Auch in Eingangsbereichen ist diese Holzart sehr beliebt. Eine Kombination aus weißen Wänden, Eichenböden, Haustür und großen Fixverglasungen aus Eichenholz schaffen eine freundliche, helle und moderne Atmosphäre.

DIE KUNST DER KOMBINIERBARKEIT

Die neuen Holzarten von Internorm bieten Ihnen neue Möglichkeiten in Farbe und Struktur.

Durch die richtige Zusammenstellung von Möbeln, Böden oder auch Wandverkleidungen aus Holz erzielen Sie verschiedenste Effekte beim Wohnen – elegant, klassisch traditionell oder auch modern. Fenster und Haustüren spielen bei der Gestaltung Ihrer Innenräume nun keine Nebenrolle mehr. Denn mit den neuen Holzoberflächen und –farben unserer Produkte machen wir es Ihnen leicht, Ihre persönliche und stimmige Wohnwelt umzusetzen.

STABIL, INDIVIDUELL UND LANGLEBIG

Der Auswahl an Hölzern und Farben sind keine Grenzen mehr gesetzt: Auch für den Türenbau untypische Hölzer können nun sowohl bei Holz/Aluminium-Türen als auch bei Holz/Aluminium-Fenstern verwendet werden.

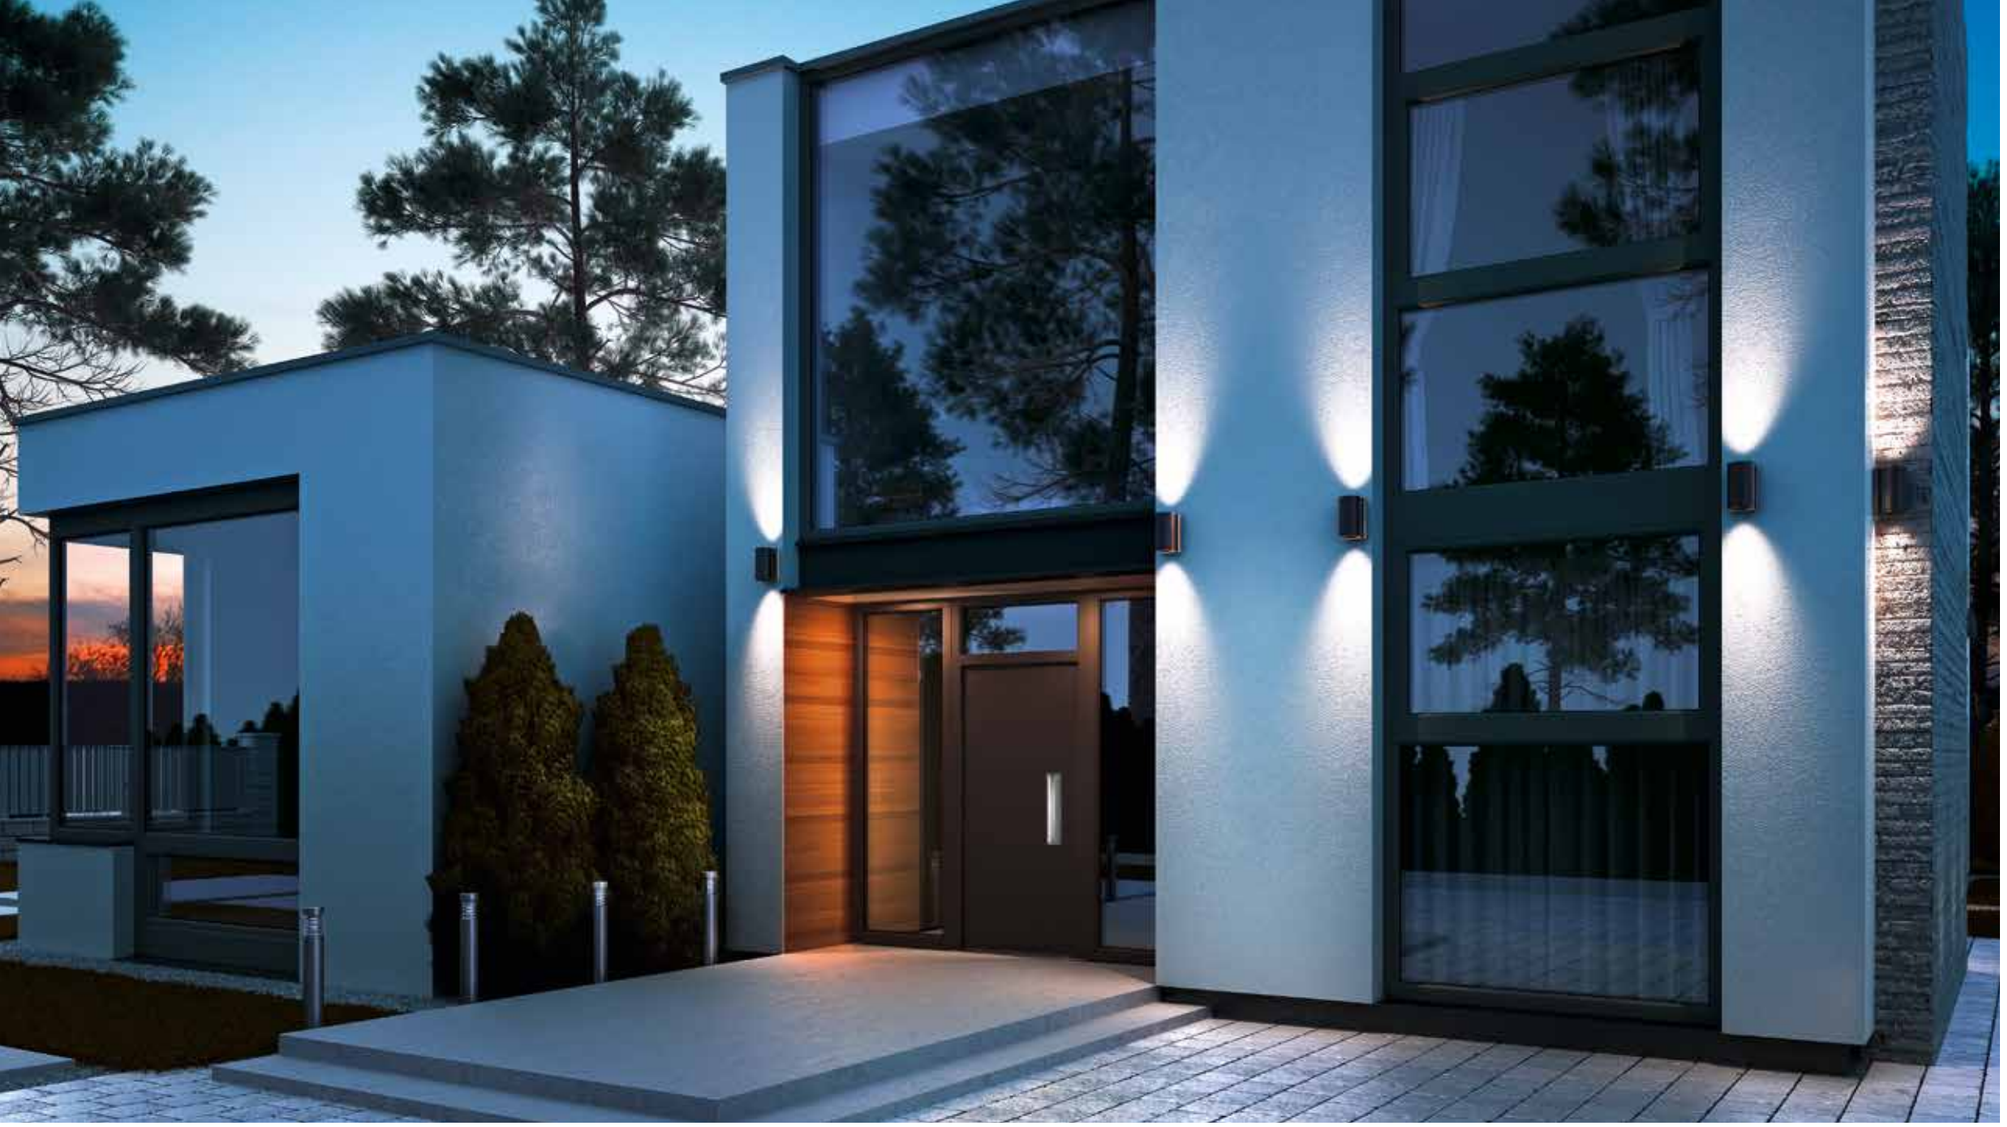

BELEUCHTETER SCHALENGRIFF

Der LED-Schalengriff von Internorm wird nahezu flächenbündig in die Hauseingangstür eingebaut und ist in zwei Größen erhältlich.

LICHTAKZENTE SETZEN

Ein heller, freundlich gestalteter Eingangsbereich heißt Besucher wie auch Bewohner gleichermaßen willkommen.

Akzentuiert gesetzte Lichtpunkte verleihen dem Hauseingang zusätzlich einen ganz besonderen Charme. Mit einer LED-Beleuchtung im Schalengriff oder im Schwellenbereich lassen sich direkt an der Hauseingangstür gezielt Lichtpunkte setzen.

Die LED-Beleuchtung von Internorm kann in Aluminium-Hauseingangstüren eingebaut werden und lässt sich mit einem Dämmerungsschalter ausstatten. Das Licht schaltet sich dann bei Einbruch der Dunkelheit automatisch ein. Auch eine Anbindung an einen Bewegungsmelder ist möglich.

BELEUCHTETES TÜRBLATT

Die LED-Beleuchtung wird direkt im Schwellenbereich der Hauseingangstür eingebaut und bietet so einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich.

EINFACH, ABER RAFFINIERT

Spiegeltüren sind ein optischer Hingucker und mausern sich immer mehr zum Designobjekt. Eingefasst im Türblatt und gut verklebt ist auch für sicheren Halt gesorgt.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN

Ein letzter Check im Spiegel bevor das Haus verlassen wird – noch schnell die Haare zurechtmachen, den Sitz der Kleidung überprüfen …

Mit der Spiegeltür von Internorm brauchen Sie dafür nicht extra ins Bad oder in die Ankleide zu laufen. Denn der großflächige Spiegel ist direkt an der Innenseite der Hauseingangstür angebracht.

Passend zur Farbe Ihrer Aluminium-Haustür oder des Innenraumes kann der Spiegel in drei unterschiedlichen Farben gestaltet werden und wird nahezu flächenbündig direkt im Türblatt montiert.

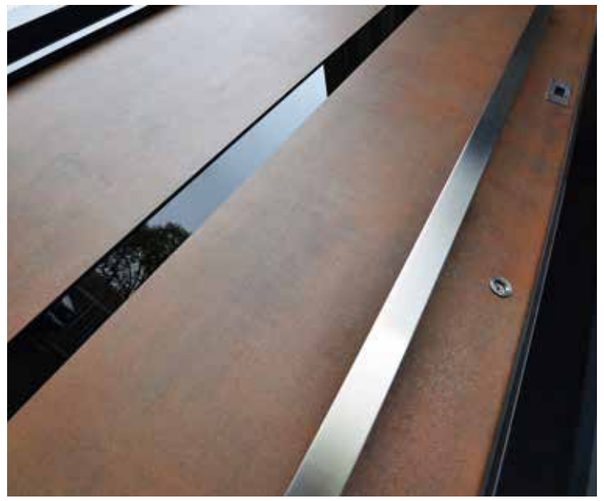

SONDERMODELLE

Auf Wunsch fertigen wir gerne Aluminium- und Holz/Aluminium-Türen nach Ihren individuellen Vorstellungen, wie z.B. eine Haustür mit Keramikoberfläche in Rost-Optik.

MODERNES WINZERHAUS
Klassische Satteldach-Architektur wird durch schlichte und gezielte Positionierung moderner Elemente neu interpretiert.

Ferienhaus (AT), Tür: AT 410, Fenster: KF 410

EINBAU UND MONTAGE

DIE BESTEN PRODUKTE – NUR SO GUT WIE IHRE MONTAGE

Die fachgerechte Montage von Türen ist Voraussetzung für die einwandfreie Funktion und dauerhafte Gebrauchstauglichkeit. Auch Wärmeschutz und Dichtheit spielen im Hausbau bzw. in der Sanierung eine große Rolle.

Eine fachgerechte Montage garantiert Ihnen:
Schutz vor Eindringen von Regen und Wind von außen nach innen. Eine ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmung. Keine Tauwasserbildung in der Fuge zwischen Fenster und Mauerwerk. Die dauerhafte Funktion und Gebrauchstauglichkeit.

Worauf müssen Sie bei der Montage Acht geben?
Raumlufttemperatur, Raumluftfeuchte: Die Verbindung zur Mauer (Bauanschlussfuge) muss von innen rundum, dauerhaft und luftundurchlässig geschlossen werden.
Dies verhindert, dass die feuchte, warme Raumluft in die Fuge eindringt, abkühlt und sich Tauwasser und Schimmelpilz bilden.

Wärmedämmung, Schalldämmung:
Die mittlere Ebene der Bauanschlussfuge ist vollständig mit Dämmstoff auszufüllen. Diese Ebene übernimmt den Wärme- und Schallschutz, nicht aber die Funktion der Wind- oder Feuchtigkeitsabdichtung.

Außenlufttemperatur, Regen, Wind etc.:
Die Verbindung zum Mauerwerk muss von außen rundum dauerhaft winddicht und schlagregendicht sein. Sollte Feuchtigkeit von innen eindringen, so muss diese nach außen über die Abdichtung entweichen können (diffusionsoffen).

Eigengewicht:
Die Lastabtragung erfolgt über Tragklötze, die Befestigung erfolgt über Rahmendübel oder Maueranker (Nägel entsprechen nicht dem Stand der Technik). Die Befestigungsabstände sind abhängig vom Rahmenmaterial.

Bewegungen der Rahmenkonstruktion/des Bauwerks:
Verformungen durch Windbeanspruchung und Gebrauchslasten (dagegenlehnen) und temperaturbedingte Längenänderungen sind durch mechanische Befestigung und Distanzklötze aufzufangen. Vom Bauwerk konstruktionsbedingte Durchbiegungen (speziell bei großen Öffnungen) sind planerisch zu lösen – die Elemente dürfen keine Belastung aus der Konstruktion erfahren.

TIPP

Gerade im Anschlussbereich zum Mauerwerk kann es zu starken Wärmeverlusten kommen.

Die Praxis zeigt, dass sich gerade in diesem Bereich Tauwasser und Schimmelpilze bilden können. Legen Sie daher Wert auf den richtigen Baukörperanschluss – dieser hängt von einer einwandfreien Montage ab. Lassen Sie Ihre Türen nur von geschultem Personal wie etwa Ihrem **Internorm [1st] window partner** einbauen.

Er garantiert Ihnen den Einbau nach dem Stand der Technik und somit die Einhaltung der Normen, Vorschriften und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Grundsätze, die bei der Montage erforderlich sind.

TÜREN BESTIMMEN DEN CHARAKTER IHRES HAUSES MASSGEBLICH

Denn gerade der Eingangsbereich vermittelt erste Eindrücke und verrät so manches über die Bewohner. Machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken über die Ausführung Ihrer Hauseingangstür.
Worauf Sie im Detail achten sollten, finden Sie in der folgenden Checkliste.

Gründe für den Türenkauf	☐ Neubau	☐ Sanierung
Um welches Objekt handelt es sich?	☐ Ein- oder Mehrfamilienhaus ☐ Passivhaus	☐ Niedrigenergiehaus
Rahmenwerkstoffe-Auswahl	☐ Holz/Aluminium	☐ Aluminium
Gestaltungsmöglichkeiten der Türen	☐ Design ☐ Oberlichte ☐ Griffe ☐ Farben (alle RAL-Farben, Holz- &, Metallic-dekor-, Edelstahl-Farben, Holzfarben etc.)	☐ Fixteile ☐ Gläser ☐ Verriegelung/Einbruchschutz
Öffnungsarten	☐ Drehtür innenöffnend	☐ Drehtür außenöffnend
Wärmeschutz	☐ Passivhausgeeigneter Wärmeschutz U_W ~ 0,8 W/m²K ☐ Niedrigenergiehausgeeigneter Wärmeschutz U_W = 0,8 bis 1,0 W/m²K ☐ Erhöhter Wärmeschutz U_W = 1,0 bis 1,2 W/m²K ☐ Standardausführung U_W = 1,2 bis 1,3 W/m²K	
Montage der Türen	☐ Qualifizierte Montage nach den Regeln der Technik (z.B. ÖNORM, RAL etc.) ☐ Montageplanung nach den Regeln der Technik – gemeinsam mit dem Internorm [1st] window partner	
Wartung und Pflege	☐ Wartungsvertrag mit qualifiziertem Internorm [1st] window partner ☐ Wartung durch Eigenleistung ☐ Beachtung der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien	
Türen-Offerte: Beachten Sie beim Vergleich immer	☐ Türenmaße ☐ Verriegelung ☐ Zubehör ☐ Anzahl der Dichtungen ☐ Wärme-/Schalldämmwerte (lt. Prüfzeugnis)	☐ Verglasung ☐ Bautiefe ☐ Oberflächenausführung ☐ Design-Ausführung ☐ Gütezeichen
Garantie-Leistungen	☐ Auf Oberflächen ☐ Auf Funktion ☐ Beständigkeit des Türenherstellers als Garant	☐ Auf Verglasung ☐ Markenprodukt als Sicherheit ☐ Auf Profile (Verfärbung, Rissbildung, Anlaufen der Isoliergläser)
Welche Dienstleistungen erwarte ich mir?	☐ Abmessen der Tür ☐ Montage ☐ Detailliertes, transparentes Offert mit Grafik	☐ Wartung ☐ Sonstiges
Zu beachten	☐ Regionale Bauvorschriften ☐ Einhaltung allfälliger Gestaltungsvorgaben	☐ Förderungen ☐ Lieferzeiten
Preis-/Leistungsverhältnis in Bezug auf persönliche Ansprüche	☐ Verarbeitungsqualität ☐ Unkomplizierte Wartung und Pflege ☐ Schnelle Amortisation der Investition ☐ Umfangreiche Garantien, Langlebigkeit ☐ Maximale Energieeffizienz, optimale Wärmedämmung, geringe Heizkosten ☐ Klimaschutz: geringe CO2-Emission durch hohe Wärmedämmung	☐ Einbruchschutz ☐ Kostengünstige Wartung, Pflege ☐ Jahrzehntelanger Werterhalt

TECHNIK-ÜBERSICHT

WÄRMEDÄMMUNG. SCHALLSCHUTZ. SICHERHEIT.

Hier finden Sie alle technischen Werte Ihrer Lieblings-Hauseingangstür. Innen wie außen kann die Oberfläche in vielen Farben beschichtet werden. Verschiedene Türblattdesigns bieten vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt sie mit vollflächigem Türblatt oder mit Glasausschnitten.

EIGENSCHAFTEN	ALUMINIUM					HOLZ/ALUMINIUM	
	AT 410	**AT 400**	**AT 310**	**AT 305**	**AT 200**	**HT 410**	**HT 400**
Wärmedämmung (in W/m²K)	U_D bis 0,78	U_D bis 0,75	U_D bis 0,81	U_D bis 0,98	U_D bis 1,1	U_D bis 0,58	U_D bis 0,73
Schallschutz (in dB)	bis 36	bis 36	bis 33	bis 39	bis 40	bis 37	bis 33
Sicherheit	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis RC2	bis WK2	bis WK2
Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung	Mehrfach-Verriegelung
Profilbautiefe (in mm)	93	93	93	93	80	121	85,5
Designstil	studio	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	home pure home soft ambiente	studio	home pure home soft ambiente

NEBENEINGANGSTÜREN

Nebeneingangstüren dienen als Abschluss von nicht bewohnten, unbeheizten Räumen (z.B. Garage, Kellerlagerräume etc.). Aktuelle Statistiken zeigen, dass Einbrecher meist über Nebeneingänge in das Haus gelangen. Umso wichtiger ist es daher, eine entsprechende Sicherheitsausstattung zu berücksichtigen – Internorm bietet auf Wunsch verschiedene Sicherheitssysteme an.

Nebeneingangstüren gibt es in den Werkstoffen Holz/Aluminium, Aluminium und Kunststoff und bieten ein breites Spektrum an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.

HOLZ/ALUMINIUM

HF 210

HF 210

HF 310

HF 310

ALUMINIUM

AT 150 Paneelmodell
Farbe: HM704
Drücker: MSD13
Bestellnr: AT150-17-001

AT 150 Glaspaneelmodell
Farbe: HM716
Drücker: MSD13
Glas: Satinato weiß
Bestellnr: AT150-17-003

AT 150 Sprossenmodell
Farbe: M916
Drücker: MSD13
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: AT150-17-002

AT 150 Glaspaneelmodell
Farbe: HM735
Drücker: MSD13
Glas: Kathedral großgehämmert
Bestellnr: AT150-17-004

KUNSTSTOFF

KF 410

KF 405

KF 200

KF 200

RICHTUNGSWEISEND
HOCHWERTIGE PRODUKTE FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN.

Hochqualifizierte Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind tagtäglich darum bemüht, unsere Qualitätsversprechen zu erfüllen. Die laufende Prüfung und Dokumentation unserer Produktqualität ist für uns selbstverständlich. Ein modernes und voll ausgestattetes Prüfzentrum im Haus ermöglicht uns, alle Komponenten am neuesten Stand der Technik zu prüfen.

Der Internorm-Qualitätsanspruch endet aber nicht, wenn unsere Produkte die Produktionshallen verlassen. Erst, wenn unsere Kunden pünktlich beliefert werden und mit unserer Leistung zufrieden sind, sind wir es auch.

Unser ausgeklügeltes Logistikkonzept garantiert eine zuverlässige und punktgenaue Lieferung vollständiger Aufträge zum vereinbarten Liefertag.

[1st] WINDOW PARTNER

98 % KUNDENZUFRIEDENHEIT BESTÄTIGEN KOMPETENTE BERATUNG UND BETREUUNG.

Die Beratung beim Kauf neuer Fenster und Türen ist Vertrauenssache. Schließlich handelt es sich um eine Investition, die Sie lange begleiten soll.

Deshalb setzt Internorm auf perfekte Qualifizierung der Internorm-Partner. Sie bieten Ihnen eine Rundum-Betreuung, die von einer professionellen Beratung über saubere Montage bis zum perfekten After-Sales-Service reicht. Denn Internorm möchte Sie nicht nur zufrieden stellen, sondern begeistern.

[1st] window partner als Leistungsmarke
Zertifizierte Internorm-Partnerbetriebe müssen zehn definierte Customer Care Standards erfüllen. Diese werden durch Zufriedenheitsmessungen bei unseren Kunden durch eine externe Prüfstelle laufend überprüft und weiter verbessert.

WIR SIND ERST ZUFRIEDEN, WENN SIE BEGEISTERT SIND.

DIE 10 CUSTOMER CARE STANDARDS

1. Wir sorgen dafür, dass Sie uns bequem erreichen können und dass wir einen für Sie günstigen Gesprächstermin vereinbaren.
2. Sie erhalten in unserem Schauraum einen guten Überblick über die Produkte in angenehmer Atmosphäre.
3. Wir nehmen Sie als Kunden ernst, sind immer freundlich und zuvorkommend und gehen auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein.
4. Die kompetente Beratung über sämtliche Produkte und Dienstleistungen erleichtert Ihnen die Entscheidung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nützliches Zubehör an.
5. Das Angebot wird termingerecht übermittelt und entspricht exakt den Vereinbarungen im Beratungsgespräch.
6. Das Angebot wird übersichtlich gestaltet und gemeinsam mit Ihnen durchgearbeitet, um allfällige Fragen zu beantworten.
7. Die bestellten Produkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt vollständig und in einwandfreiem Zustand geliefert und fachgerecht eingebaut.
8. Alle Arbeiten werden auf schonende Weise, sauber und ordentlich durch ein zuverlässiges und kompetentes Montageteam durchgeführt.
9. Wir kontaktieren Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Montage, um uns zu vergewissern, dass Sie begeistert sind.
10. Wir reagieren umgehend und hilfreich auf Ihre Fragen und Anliegen.

WIR BIETEN IHNEN

HOCHWERTIGE TÜREN UND AUSGEZEICHNETEN SERVICE.

TRAUN/OBERÖSTERREICH
Türenproduktion, Kunststoff-Fenster-, Isolierglas- und Aluminium-Produktion

SARLEINSBACH/OBERÖSTERREICH
Kunststoff-Fenster- und Isolierglas-Produktion, Extrusion

LANNACH/STEIERMARK
Holz/Aluminium-Produktion

Individuelle Türen
Jede Tür ist ein Unikat, denn jede Internorm-Tür wird nach Ihren individuellen Vorstellungen und genau nach Maß in unserem hochmodernen Werk in Oberösterreich gefertigt. Wir erzeugen für Sie Aluminium- oder Holz/Aluminium-Türen mit flächenbündigem, kantigem, profiliertem oder abgerundetem Türflügel-Design. Mit einer großen Auswahl an Farben, Gläsern und Griffen bieten wir Ihnen nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten.
Ganz nach Ihren Wünschen!

Innovative Technologien
Unsere firmeneigene Forschungsabteilung entwickelt permanent neue Produkte und Technologien, um Ihnen noch mehr Komfort und Sicherheit bieten zu können. In unseren Produktionswerken in Österreich setzen wir diese Entwicklungen mit Hilfe modernster Technik um.

Ausgezeichnete Qualität
Hervorragende Wärmedämmwerte und perfekte Sicherheit sind bei Internorm-Türen selbstverständlich. Die hohe Zahl an nationalen sowie internationalen Auszeichnungen und Zertifikaten bezeugen unsere führende Rolle in der Entwicklung und Herstellung modernster Fenster und Türen. Wir sind überzeugt von unseren Produkten und unserer Leistung. Deshalb geben wir Garantien, die über das marktübliche Maß hinaus gehen.

Perfekte Kombinierbarkeit
Internorm-Hauseingangstüren können perfekt mit allen anderen Produkten aus dem Internorm-Sortiment kombiniert werden. Gleiche Oberflächenstrukturen, Farben und Gläser ermöglichen Ihnen eine Durchgängigkeit in der Gestaltung Ihres Hauses.

Kompetente Beratung
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind! Daher haben wir ein einzigartiges Kundenbetreuungsprogramm entwickelt – das Customer Care Programm – mit dem wir Ihnen eine zuverlässige Beratung und Betreuung garantieren. Unsere mehr als 1.300 Vertriebspartner in 21 Ländern bürgen für diesen Anspruch. Sie gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein, beraten Sie professionell, erheben die erforderlichen Originalmaße bei Ihnen zu Hause und stellen Ihnen ein übersichtliches Angebot.

Fachgerechter Einbau
Zertifizierte Montage-Spezialisten unserer Vertriebspartner garantieren Ihnen einen sauberen und fachgerechten Einbau nach den geltenden Normen. Nach der Montage überprüfen sie mit Ihnen gemeinsam alle montierten Produkte auf volle Funktionsfähigkeit und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Wartung und Pflege.

GARANTIEN

MIT GARANTIE HABEN SIE LANGE FREUDE AN IHREN INTERNORM-TÜREN.

Als die führende und größte international tätige Fenstermarke Europas blickt Internorm auf über 85 Jahre Erfahrung in richtungsweisenden Fenster- und Türlösungen von außergewöhnlicher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zurück. Das können wir Ihnen garantieren.

Garantie **10 JAHRE**

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen weißer Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen raumseitig folienbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Kunststoff, ausgenommen Gehrungsrisse.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Fenster- und Türprofile aus Aluminium.
- Gegen Anlaufen zwischen den Scheiben bei Isoliergläsern.
- Auf die Funktion des Werkstoffverbundes Holz, Thermoschaum und Aluprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Funktion der Verklebung und Abdichtung von Isolierglasscheiben mit den Fensterprofilen bei allen Internorm Holz/Alu-Fenstersystemen unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.
- Auf die Verklebung der Klebesprossen.

Garantie **5 JAHRE**

- Bei PVD-beschichteten Haustür-Griffen gegen Korrosion, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung bei der Oberfläche von Türfüllungen. Für Veränderungen des Erscheinungsbildes der Oberfläche infolge Verschmutzung besteht keine Garantie.

Garantie **3 JAHRE**

- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen bei Rollladenprofilen aus Kunststoff.
- Auf Wetterechtheit gegen unnatürliche Farbveränderung und gegen Rissbildung von Oberflächen eloxierter oder pulverbeschichteter Rollladen- und Jalousienprofile aus Aluminium.
- Auf die Funktion des Fenster- bzw. Türbeschlages unter Einhaltung der Internorm-Montage- und Wartungsrichtlinien.

Sicherstellung **30 JAHRE**

Außerdem gewährt Internorm die Sicherstellung, dass Internorm-Produkte durch unsere Fachleute wiederholt so instand gesetzt werden können (Originalteile nicht verpflichtend), dass deren volle Funktionsfähigkeit während eines Zeitraumes von 30 Jahren gegeben ist bzw. erhalten bleibt. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass die Rahmenkonstruktion (= Rahmen und Flügel) keine Schäden aufweist. Die 30-jährige Frist beginnt mit dem Produktionsdatum. Diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit notwendigen Leistungen bzw. benötigten Materialien, Arbeitszeiten etc. werden nach den jeweils aktuellen Kostensätzen in Rechnung gestellt.

GARANTIEN / AUSZUG:
Den vollen Wortlaut unserer Garantie-Bestimmungen, die genauen Garantie-Voraussetzungen und was Sie im Garantiefall tun müssen, entnehmen Sie bitte der Internorm-Fibel/Pflege, Wartung und Garantien. Sie erhalten diese Fibel mit Anlieferung Ihrer Internorm-Produkte. Darüber hinaus ist sie bei jedem Internorm [1st] window partner erhältlich.

NATIONALE UND INTERNATIONALE ZERTIFIKATE BESTÄTIGEN DIE HOHE QUALITÄT UNSERER PRODUKTE.

Unser Know-how gibt Ihnen die Sicherheit, die beste Leistung für Ihr Geld zu bekommen. Modernste Produktionsanlagen und strengste Qualitätskontrollen sichern Ihnen eine Qualität, die europaweit richtungsweisende Maßstäbe setzt. Das beweisen die Gütesiegel unabhängiger Prüfinstitute in ganz Europa.

Österreichisches Staatswappen

Austria-Gütezeichen

CE-Kennzeichnung

TÜV

Institut für Fenstertechnik Rosenheim

Produktqualität
Kunststofffenster
EN 14351-1 : 2006
Nr.: 191 6025173

Plus X Award
(KF 500)

RAL-Gütezeichen

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Technische Universität Graz

Minergie®-Zertifikat

Österreichische Gesellschaft für Umweltsimulation

Zertifikat für nachhaltige Waldbewirtschaftung

KlimaHaus-Zertifikat

Klimabündnis-Gemeinde Traun

Energy Globe
(Projekt Schiestlhaus)

VinylPlus Zertifikat

EnergieGenie 2016
(HF 410)

IMPRESSUM
Herausgeber: Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun
Fotos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Gestaltung und Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun
Druck: Friedrich VDV, A-4020 Linz

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Die Internorm International GmbH ist ARA-Lizenzpartner: Unsere Lizenznummer lautet 4477.

Alles spricht für Internorm

Internorm®

Österreich
Internorm Fenster GmbH

A-1230 Wien · Vorarlberger Allee 27
Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125
E-Mail: wien@internorm.com

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5
Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433
E-Mail: linz@internorm.com

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1
Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625
E-Mail: innsbruck@internorm.com

A-8502 Lannach · Industriestr. 2
Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829
E-Mail: lannach@internorm.com

Deutschland
Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland
D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b
Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40
E-Mail: regensburg@internorm.com

Schweiz
Internorm-Fenster AG
CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5
Fax: +41 (0) 41 749 80 66

Ausstellung Mittelland
CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d'Exposition Suisse Romande
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne · Rue de l'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

Internorm-Fenster-Telefon 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

Frankreich
Internorm Fenêtre SAS

BP 20073 · 10 rue Alcide de Gasperi
ZAC Espale
F-68392 SAUSHEIM CEDEX
Tél.: +33 (3) 89 31 68 10 · Fax: +33 (3) 89 61 81 69
E-Mail: sausheim@internorm.com

Italien
Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Gardolo (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: +39 (461) 95 75 11 · Fax: +39 (461) 96 10 90
E-Mail: italia@internorm.com

Slowenien
Internorm okna d.o.o.

SLO-1000 Ljubljana · Koseška cesta 8
Tel.: +386 (1) 581 92 55 · Fax: +386 (1) 581 92 57
E-Mail: internorm.okna@siol.net

Tschechien
Internorm-okno s.r.o.

CZ-190 00 Praha
Ocelářská 7 · Vysočany
Tel.: +420 235 09 04 41-43
E-Mail: internorm@internorm.cz

Slowakei
Internorm s.r.o.

SK-821 04 Bratislava · Galvániho 15/B
Tel: +421 (2) 436 327 82 · Fax: +421 (2) 436 327 83
E-mail: office@internorm-okna.sk

Ungarn
Internorm Ablak Kft.

Nyugati u. 10300/13
H-2040 Budaörs · Budapark
Tel.: +36 (23) 920 100
E-Mail: internorm@internorm.hu

Großbritannien
Internorm Windows UK Ltd

Unit D · Colindale Business Park
2–10 Carlisle Road · London, NW9 0HN
Tel.: +44 (0) 208 205 9991 · Fax: +44 (0) 208 905 8744
E-Mail: office@internorm.co.uk

Gedruckt auf elementar-gebleichtem Papier aus EU-Produktion.

Exportprospekt 03/2017

www.internorm.com

Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif (gültig für A und D) 00800/11 111 111